


## 接收分路器 HM-JF-410-2

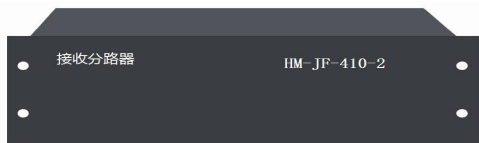

分路器用于多信道基站，使得多个接收机能共用一套接收天线。这样既可以降低架设成本又可提高系统性能。它由一个小型预选器，一个低噪声大动态放大器，一组功率分配器和配套电源组成。

### 特点：

- 插入损耗低
- 输出隔离高
- 体积小
- 易安装辨识

## 技术参数

工作频率：	136-174MHz 、 400~470MHz
带内插损：	≤3 dB
增益：	≥4 dB
端口驻波比：	≤1.2
端口隔离：	≥80 dB
平均功率：	-20-40W
输入阻抗：	50 Ω

## 六视图

