


## 宽频双工器 HM-SGQ-410D

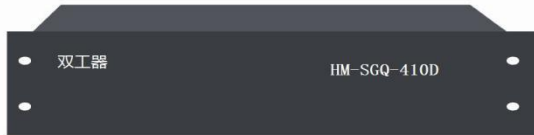

双工器，是将发射和接收信号相隔离的设备，保证接收和发射都能同时正常工作。高隔离度设计，有效隔离上下行信号，避免上下行信号之间相互干扰。

- 特点：
- 插入损耗低
  - 隔离度高
  - 结构稳定
  - 承载功率大

## 技术参数

频率范围：136-174MHz 、 403~470MHz	收发间隔：10 MHz、 5.7MHz
功率容量：100W	连接形式：N
收发间隔：5.7	插入损耗：<1.0dB
阻抗：50Ω	抑制度：>75dB
电压驻波比：≤1.5	隔离度：>75 dB

## 六视图

